

504 PEUGEOT



















Essence : 11 cv - 96 ch DIN à 5 200 t/mn - 164 km/h.

Diesel: 9 cv - 70 ch DIN à 4 500 t/mn - 141 km/h.

Levier de vitesses au plancher - Ceintures de sécurité à enrouleur - Phares et codes à iode (sauf GLD).

Options:

Toit ouvrant (de série sur GLD) - Peinture métallisée - Peinture métallisée vernie - Glaces teintées et pare-brise en verre feuil-leté teinté - Sièges garnis en cuir (avec peinture métallisée et toit ouvrant) - Boîte de vitesses automatique - Garniture teppluxe (sauf avec peinture métallisée).



Injection - 11 cv - 106 ch DIN à 5 200 t/mn 173 km/h.

Direction assistée - Toit ouvrant - Lève-vitres AV à commande électrique - Compte-tours électronique - Levier de vitesses au plancher -Ceintures de sécurité à enrouleur - Phares et codes à iode.

Options:

Peinture métallisée - Peinture métallisée vernie - Glaces teintées et pare-brise en verre feuilleté teinté - pare-brise en verre feuilleté -Sièges garnis en cuir (avec peinture métallisée) - Boîte de vitesses automatique - Garniture teppluxe (sauf avec peinture métallisée).



Essence ordinaire ou super : 10 cv - 79 ch DIN à 5 100 t/mn 154 km/h.


Diesel: 8 cv - 55 ch DIN à 4 500 t/mn - 133 km/h - Levier de vitesses sous le volant - Ceintues de sécurité à enrouleur.

Options

Peinture métallisée - Garniture teppluxe (sauf avec peinture métallisée).





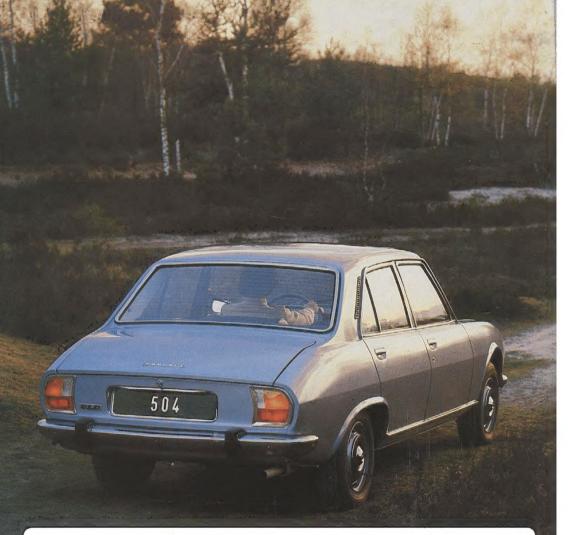

diesel L.D GL.D

Le Diesel est une réponse brillante au problème actuel d'économie d'énergie et Peugeot a dans ce domaine une expérience de plus de cinquante années! Que vous choisissiez une 504 LD ou une 504 GLD, vous apprécierez les qualités de robustesse, de sobriété et d'endurance des moteurs diesel Peugeot. Sur la 504 LD, le moteur XD.4.88 développe 55 ch Din à 4.500 t/mn pour une puissance fiscale de 8 CV et une vitesse maxi de 133 km/h. Sur la 504 GLD, le moteur XD2 développe 70 ch Din à 4.500 t/mn pour une puissance fiscale de 9 CV et une vitesse maxi de 141 km/h. En longs kilométrages ou en ville, vous découvrirez toutes les vertus de ces deux mécaniques économes, leur consommation réduite et vous aurez la garantie d'un réseau de 3.000 spécialistes Peugeot en France; ils vous démontreront que le "petit Diesel" s'adapte parfaitement à la voiture particulière, requiert un entretien minimum et vous conserve toute la joie et la tranquillité de conduire.

| | 504 GL | 504 TI | 504 L | | | |
|-------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| Carrosserie et généralités | Coque autoportante en tôle d'acier traitée anti-corrosion par électrophorèse - 5 places - Longueur HT : 4,49 m - Largeur HT : 1,69 m - Hauteur à vide en charge : 1,46/1,41 m - Empattement : 2,74 m - Volume total du coffre : 546 dm² - L et LD : 459 dm² - Réservoir carburant : 56 i - Poids à vide en ordre de marche/Poids total autorisé en charge : GL 1230/1710 GL D 1300/1780 - TI 1240/1710 - L 1160/1640 - LD 1210/1690 - Capacité de remorquage maxi : (dans la limite du P.T.R.) 1 300 kg - LD 1 200 kg. | | | | | |
| Mécanique | Embrayage à diaphragme - Commande hydraulique - Butée de débrayage à billes - 4 vitesses synchronisées et marche AR - Boîte automatique type ZF avec convertisseur de couple hydrocinétique en option sur GL - GLD et TI - Pont AR hypoïde (suspendu et arbres de rouse à joints homocinétiques tripodes sur GL - GLD et TI) - Suspension par ressorts hélicoïdeux et amortisseurs Peugeot hydrauliques télescopiques à double effet - Barres anti-devers AV et AR - 4 rouse indépendantes sur GL - GLD et TI - Rouse AV indépendantes sur GL - GLD et TI - 1 Rouse AV indépendantes sur GL - GLD et TI - 1 Rouse de secours séparée sous coffre AR - Direction à crémaillère - Assistance de direction sur TI - Rayon de braquage HT : 5,45 m - TI : 5,65 m - Freinsig à disque à l'AV, è tambour à l'AR - TI : à disque sur les 4 rouse - Freinage avec assistance par Mastervac - Double circuit - Compensateur - Équipement électrique : 12 volts - Alternateur intribasé de 500 W. | | | | | |
| | Moteur super-carré 4 cylindres en ligne incliné à 45° - Vilebrequin 5 paliers - Ventilateur débrayable. | | | | | |
| Moteur à essence | Carburateur double corps Alésage-course 88 x 81 Cylindrée 1 971 cc Rapport volumétrique 8,8/1 Puissance fiscale 11 CV Puissance maxi DIN 96 ch à 5 200 t/mn Vitesse 164 km/h | Injection indirecte Alésage-course 88 x 81 Cylindrée 1 971 cc Rapport volumétrique 8,8/1 Puissance fiscale 11 CV Puissance maxi DIN 106 ch à 5 200 t/mn Vitesse 173 km/h Pompe d'injection Kügelfischer et correcteur altimétrique. | Carburateur simple corps. Alésage-course 84 x 81 Cylindrée 1 796 cc Rapport volumétrique 7,5/1 (essence ordinaire) Puissance fiscale 10 CV Puissance DIN 79 ch à 5 100 t/m Vitesse 154 km/h | | | |
| Moteur diésel | Moteur super-carré 4 cylindres en ligne incliné à 2°°. Vilebrequin 5 paliers. Ventilateur débrayable XD2 alésage-course 94 x 83 Cylindrée 2 304 cc Rapport volumétrique 22,2/1 Puissance fiscale 9 CV Puissance maxi DIN 70 ch à 4 500 t/mn Vitesse 141 km/h | · | Moteur super-carré 4 cylindres en ligne incliné à 20° Vilebrequin 5 palers Ventilateur débrayable XD88 alésage-course 88 x 80 Cylindrée 1 948 cc Rapport volumétrique 21,8/1 Puissance fiscale 8 CV Puissance maxi DIN 55 ch à 4 500 t/mn Vitesse 133 km/h | | | |

| Équipements | 504 GL-GLD | 504 TI | 504 L-LD | |
|--|---------------|-----------|-------------|--|
| Moquette AV et AR | • | • | • | |
| Accoudoirs de portes AV et AR | • | • | • | |
| Accoudoir central AR escamotable | • | • | • | |
| Siège AV à dossiers inclinables jusqu'à la position couchette | • | • | • | |
| Appuie-tête AV | • | • | | |
| Éclairage des commandes de climatisation | • | • | | |
| Soufflerie de climatisation à vitesse variable | • | • | 2 vitesses | |
| Ceintures de sécurité à enrouleur | • | • | • | |
| Glaces latérales galbées | • | • | • | |
| Lunette AR chauffante | • | • | • | |
| Lève-vitres AV à commande électrique | | • | | |
| Boîte à gants avec éclairage et fermeture à clef | • | • | | |
| Allume-cigarettes | • | • | • | |
| Lave-glace électrique | • | • | • | |
| Essuie-vitre à 2 vitesses | • | • | • | |
| Voltmètre thermique | • | • | • | |
| Thermomètre d'eau | • | • | • | |
| Témoins : de frein à main de niveau de liquide d'usure des plaquettes | • | • | • | |
| Montre électrique | • | • | • | |
| Totalisateur journalier | • | • | • | |
| Compte-tours | | • | | |
| Éclairage de coffre AR | • | • | • | |
| Miroir de courtoisie | • | • | • | |
| Rétroviseur jour et nuit | • | • | • | |
| Sécurité " enfants " aux portes AR | • | • | • | |
| Feux de recul | • | • | • | |
| Phares à iode | sauf GLD | • | | |
| Direction assistée | | • | | |

| Options | 504 GL-GLD | 504 TI | 504 L-LD |
|--|-----------------|-----------|-------------|
| Garniture Teppluxe (uniquement sur teintes opaques) | • | • | • |
| Peinture métallisée | • | • | • |
| Peinture métallisée vernie | • | • | |
| Sièges gamis en cuir (uniquement avec peinture métallisée et T.O.) | • | • | |
| Toit ouvrant | (série sur GLD) | de série | |
| Pare brise feuilleté | | • | |
| Vitres teintées avec parebrise feuilleté | • | • | |
| Boîte de vitesses automatique | • | • | |

| Consommations conventionnelles | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|
| | GL | | GLD | | TI | | L | LD |
| | BVM | BVA | BVM | BVA | BVM | BVA | | |
| A 90 km/h en L | 7,7 | 8,8 | 6,6 | 7,6 | 7,5 | 8,8 | 7,9 | 6,9 |
| A 120 km/h en L | 10,2 | 11,4 | 9,3 | 10,4 | 10,0 | 11,3 | 10,5 | 9,5 |
| En ville en L | 11,9 | 11,3 | 8,3 | 9,2 | 12,2 | 11,8 | 12,8 | 8,7 |
| Carburant | super | super | G.O. | G.O. | super | super | Ord | G.O. |

Les descriptions et caractéristiques des modèles ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis.

Certaines spécifications et certains véhicules n'étant pas commercialisés dans tous les pays, veuillez consulter votre Concessionnaire.







